

Opsætning efter mål fra www.narayana.dk


Format, hjælpestreger til ryg- og flapbredde samt placering af skæremærker bliver automatisk meget præcist, når et omslagsdokument sættes op som vist her.

De tekniske udtryk og illustrationerne er fra den engelske version af InDesign CS til PC, men metoden kan bruges i alle programmer.

På tegningerne ses hvordan omslagene er opbygget, og hvad man skal være specielt opmærksom på. De hvide områder svarer til materialets størrelse, de lyseblå viser tillæg til beskæring, og de mørkeblå viser tillæg til formering og nedbrænding (begge er indregnet i omslagsrapportens mål).

Rapport Overtræk

Beskåret format: 170 x 240 mm (b x h)
 Sideantal: 180
 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel
 Papir: 100g Book Design Smooth
 Rygdørelse: Rundryg
 Pap: 1,6 mm




Resultat


Bogblok: 10,8 mm
 Rygbredde: 15,7 mm
 Totale bredde: 393,7 mm
 Total højde: 276 mm




Glat afskåret omslag defineres, så *Document Setup* svarer til rapportens totale bredde- og højdemål, og med 5 mm *Bleed*. *Columns* sættes til 2, og *Gutter* til rapportens rygbredde. Bukkestreger ved ryg påsættes manuelt med *Registration* farve. *Crop Marks* kommer automatisk, når dokumentet udskrives med 10 mm *Bleed* og *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand.

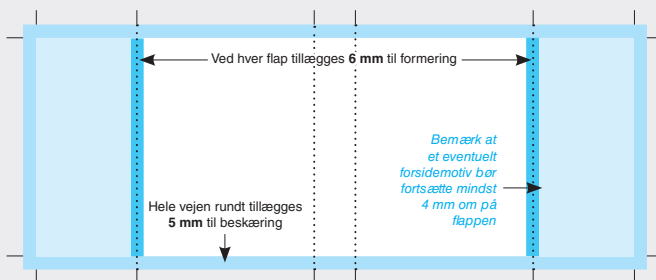

Flapomslag defineres, så *Document Setup* svarer til rapportens totale bredde- og højdemål, og med 5 mm *Bleed*. Højre og venstre margin sættes til flappernes bredde, *Columns* sættes til 2, og *Gutter* til rapportens rygbredde. Bukkestreger i *Registration* farve ved ryg og flapper påsættes manuelt. *Crop Marks* kommer automatisk, når dokumentet udskrives med 10 mm *Bleed* og *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand.

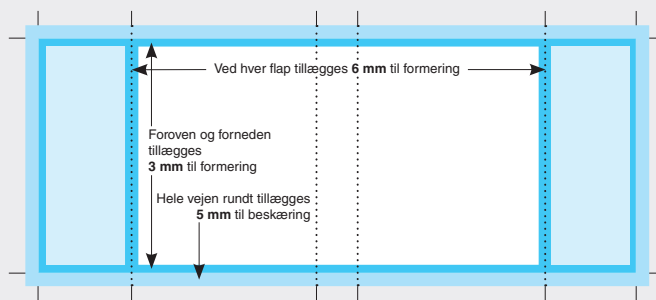

Smudsomslag defineres, så *Document Setup* svarer til rapportens totale bredde- og højdemål, og med 5 mm *Bleed*. Højre og venstre margin sættes til flappernes bredde, *Columns* sættes til 2, og *Gutter* til rapportens rygbredde. Bukkestreger i *Registration* farve ved ryg og flapper påsættes manuelt. *Crop Marks* kommer automatisk, når dokumentet udskrives med 10 mm *Bleed* og *Crop Marks* og *Page Information* i 5 mm's afstand.



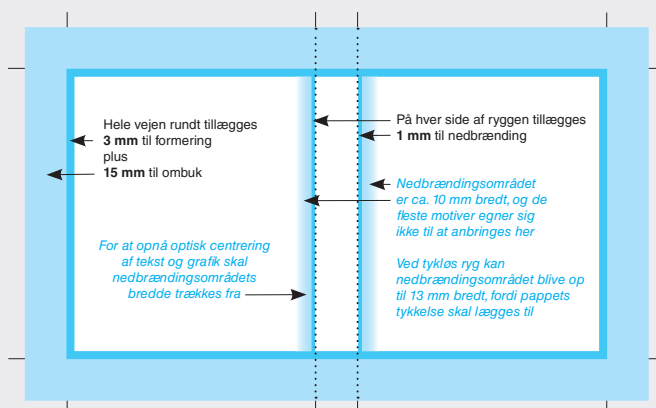


Overtræksomslag defineres, så *Document Setup* svarer til rapportens totale bredde- og højdemål, og uden *Bleed*. *Margins* sættes til 15 mm, *Columns* sættes til 2, og *Gutter* til rapportens rygbredde. Den synlige del af omslaget svarer til udsnittet inden for marginstregerne. Bukkestreger ved ryg og *Crop Marks* i *Registration* farve anbringes manuelt. Dokumentet udskrives med 5 mm *Bleed* og *Page Information* i 3 mm's afstand.

Glat afskåret omslag

Eksempel på opsætning




narayana press

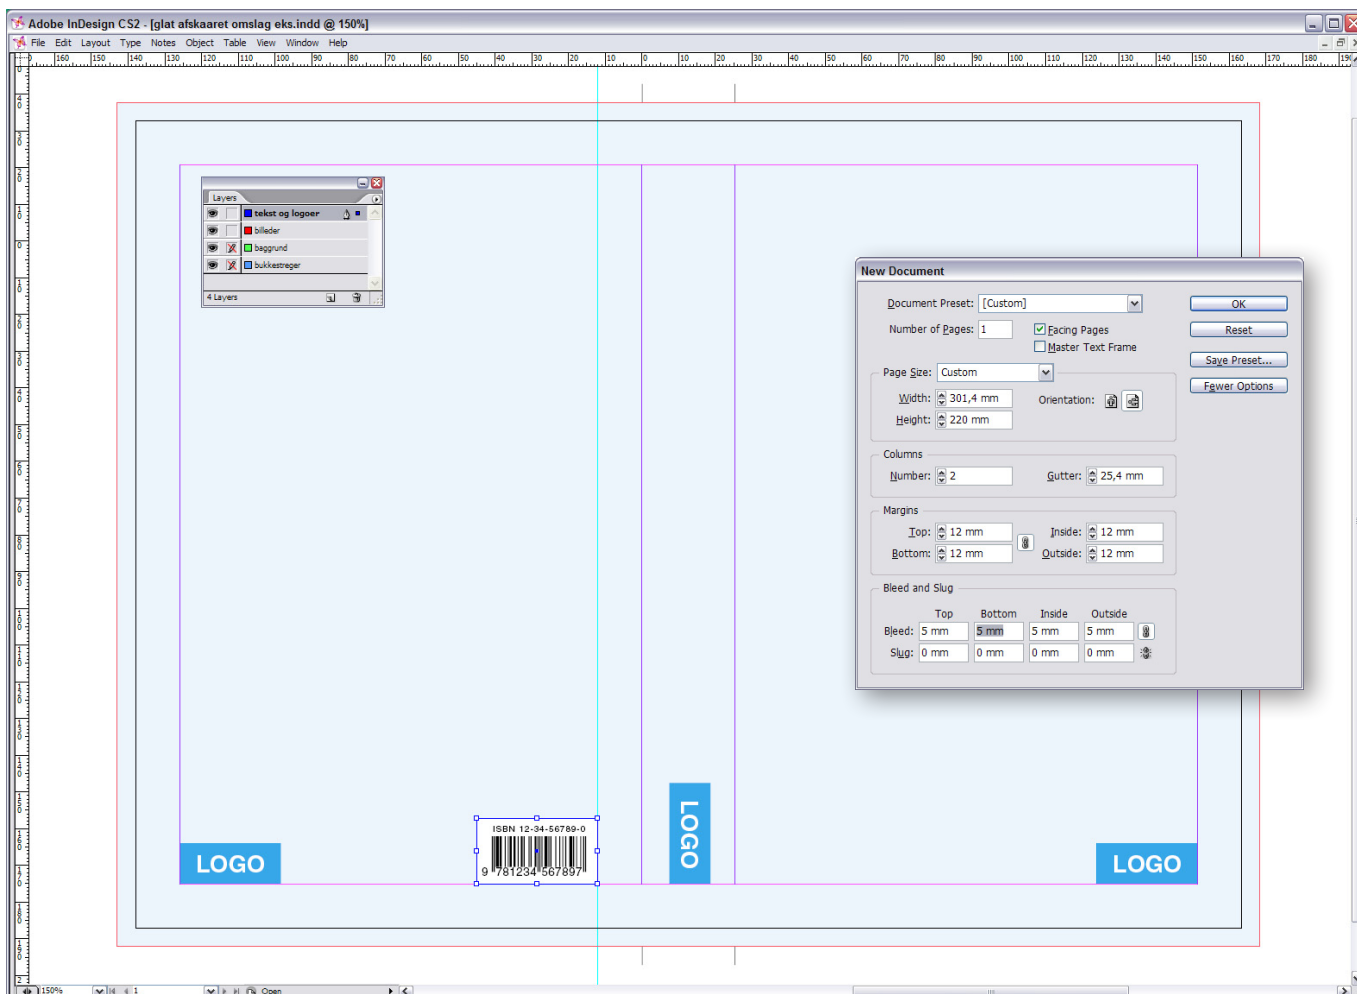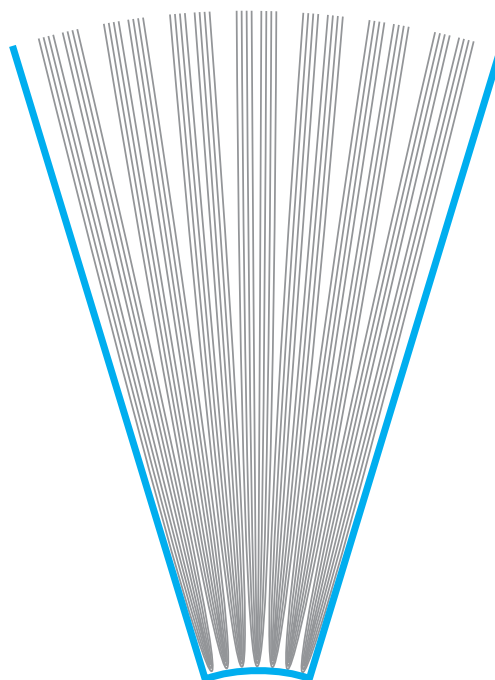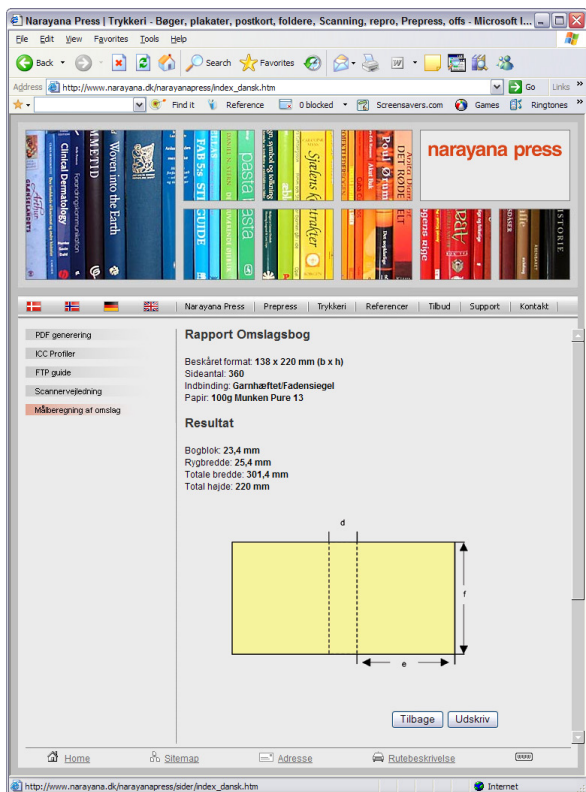

Flapomslag

Eksempel på opsætning




narayana press

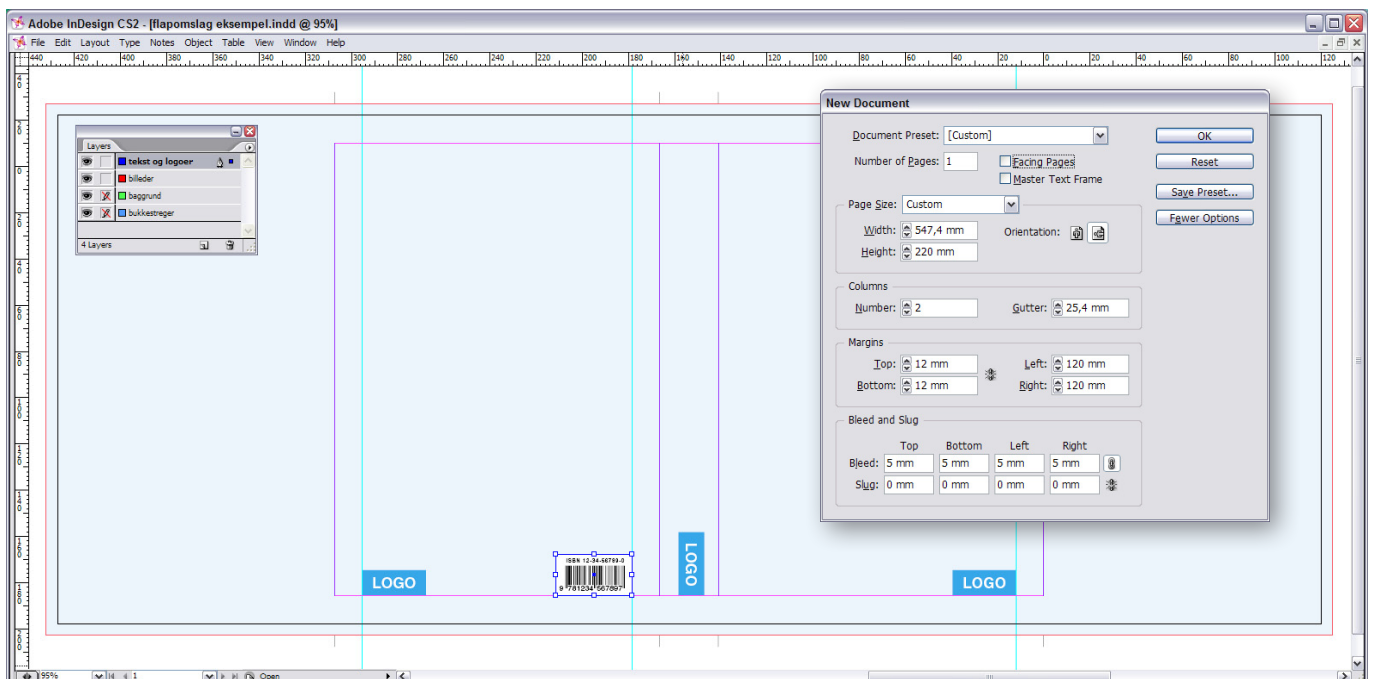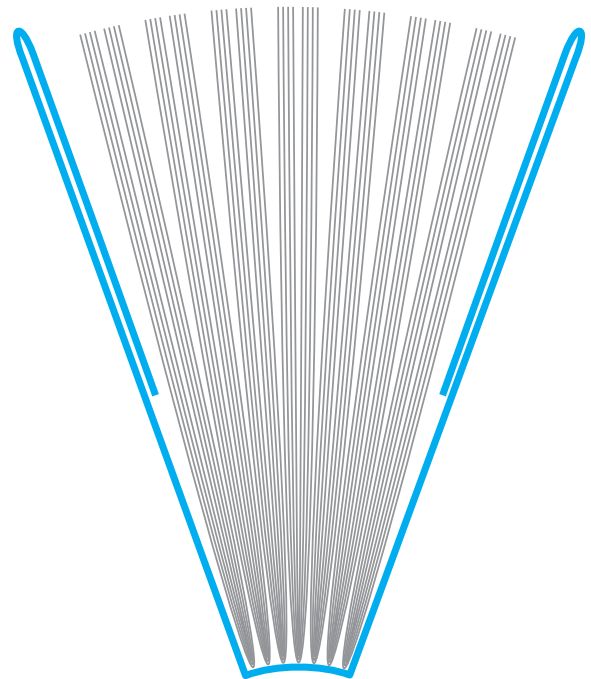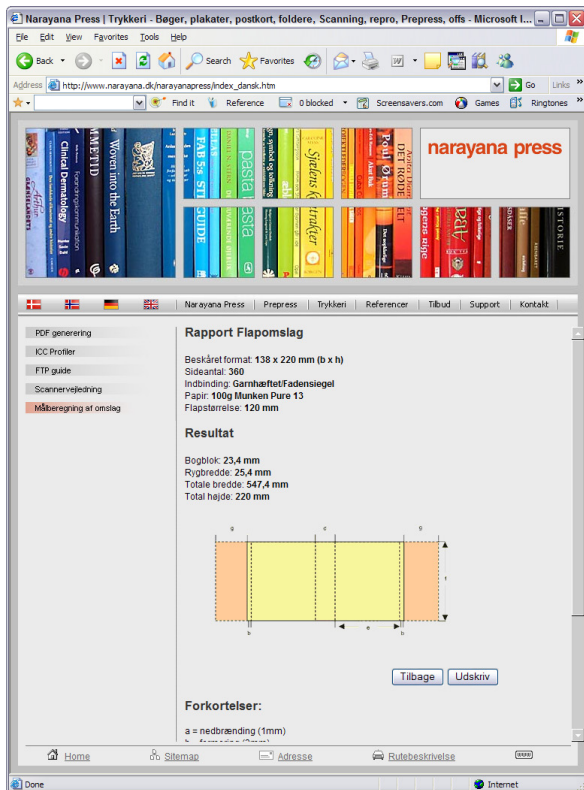

Helbindsomslag

Eksempel på opsætning

narayana press

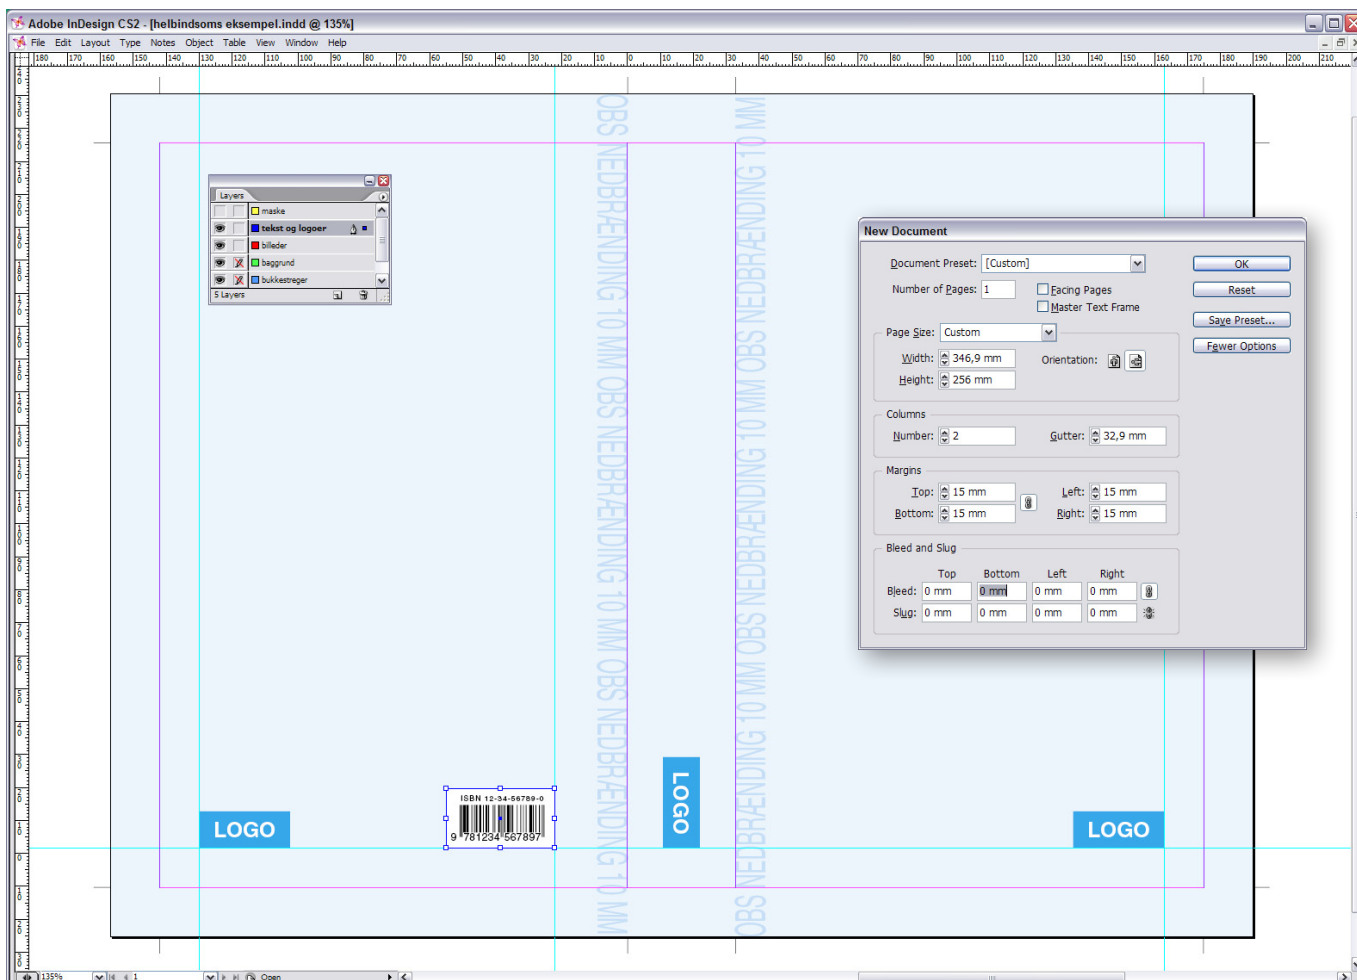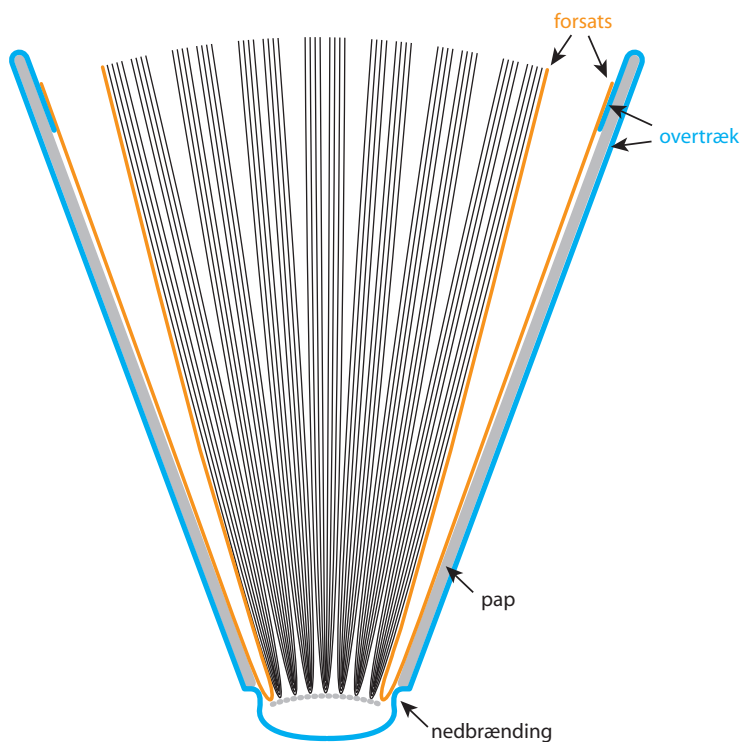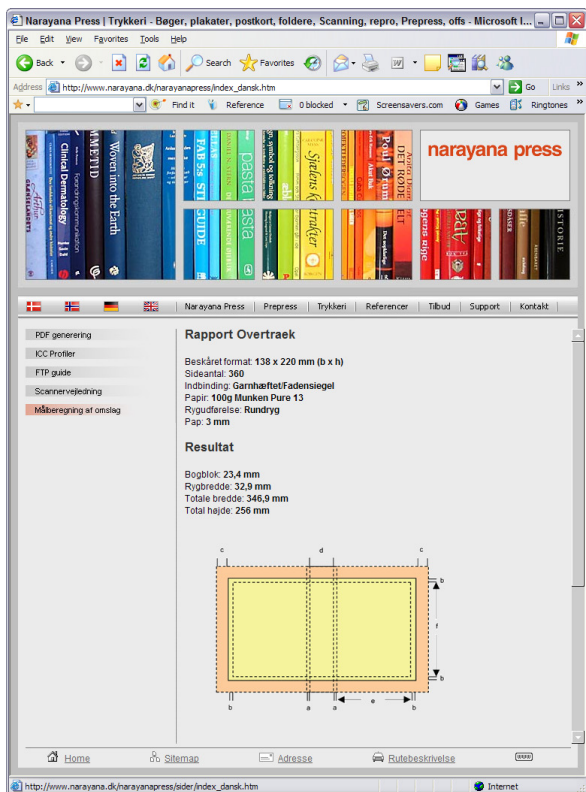

Smudsomslag

Eksempel på opsætning

narayana press

